BATTIPAV / BRÜCKENSÄGE

Artikel 30127

SUPREME 320S

Die Maschine auf einen Blick. Details der SUPREME-Baureihe.



Schneidkopf



Nassschnitt



Laserlinie



Einstellung der optimalen Schnitttiefe



Gesamtansicht SUPREME 320S

INKLUSIVE
Doppeltes Spraysystem für Ø 300 und 350 mm

Präzise Brückensäge.

Unser Topseller.

Mit Schnitthöhenverstellung für Großformate. Für Platten, Terrassenkeramik, Beton, Fliesen, Verbundstein und Naturstein.

+ Eintauchfunktion
+ Laserlinie zur schnellen Ausrichtung
+ Standfüße mit Einhand-Klemmsystem

Technische Daten

Schnittlänge	**320 cm**
Scheiben-Ø	**300 / 350 mm**
Motorleistung	**3,4 kW**
Stromanschluss	**400 V · 50/60 Hz**
Gewicht	**205,5 kg**
Schutzart	**IP54**

Schnitttiefe je Durchgang

Scheibe Ø	90°	45°
300 mm	85 mm	60 mm
350 mm	110 mm	80 mm

steinsaege.shop

BATTIPAV / BRÜCKENSÄGE

Artikel 30127

SUPREME 320S

Ausstattung, Einsatz und ergänzende technische Angaben.

Praktische Details

Spraysystem für Ø 300 und 350 mm inklusive

Kühlt die Trennscheibe beidseitig direkt am beanspruchten Schneidrand.

Scheibenschutz für Ø 300 und 350 mm

Für beide Scheibendurchmesser ausgelegt. Enthalten ist eine TITANIUM-Diamantscheibe Ø 300 mm.

Laserlinie

Für die schnelle Ausrichtung des Werkstücks.

Standfüße mit Einhand-Klemmsystem

Werkzeuglos ausrichten und befestigen - ohne lästiges Schrauben.

Mehrkammer-Wasserwanne

Verbessert die Sauberkeit des Kühlwassers und schont die Wasserpumpe.

Stranggepresste Aluminiumkonstruktion

Leicht, stabil und exakt verarbeitet.

Überhitzungsschutz mit manuellem Reset

Schützt den Motor bei Überlastung.

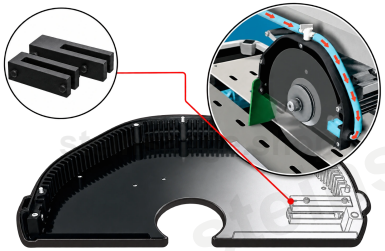

Zwei Durchmesser. Ein System.

Unsere SUPREME liefern wir mit doppeltem Spraysystem für Ø 300 und 350 mm aus. Der kleinere Durchmesser kann bei sehr harten Keramikplatten das Schnittergebnis verbessern.

Technik & Schnittbereich

Schnittlänge	**3200 mm**
Motorleistung	**3.400 W**
Stromanschluss	**400 V · 50/60 Hz**
Drehzahl	**2.800 U/min**
Bohrung	**25,4 mm**
Gewicht / Schutzart	**205,5 kg / IP54**
Transport (L × B × H)	**3930 × 720 × 1000 mm**
Wasserwanne (min. / max.)	**45 / 50 l**
Quadratisches Diagonalformat	**Auf Anfrage**
Zweistufenschnitt bei Ø 300 mm	**135 mm / zwei Durchgänge**

Ø 350 mm: kein bestätigter Zweistufenwert. Diagonalformate gelten nicht pauschal für andere Rechteckformate. Die Schnittlänge ist nicht für jeden Winkel gesondert ausgewiesen.

Materialbereiche

Keramik · Fliesen · Naturstein · Feinsteinzeug · Beton · Keramik auf Betonplatten · Granitplatten · Waschbeton · Natursteinpflaster · Natursteinplatten · Betonpflaster

Lieferumfang der Standardmaschine

TITANIUM-Diamantscheibe Ø 300 mm · Spraysystem für Ø 300 und 350 mm · Linienlaser · Montageschlüssel · Stromkabel · Radsatz

Passende Trennscheibe und Maschinenanleitung beachten. Dieses Produktdatenblatt ersetzt keine Betriebsanleitung.